


Η κρίση των τελευταίων ετών και η αύξηση του κόστους θέρμανσης ευαισθητοποίησαν την αγορά σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. Σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή συμπεριφορά ενός κτιρίου παίζουν τα κουφώματά του και η απώλεια ενέργειας που προέρχεται από αυτά.

Η Alumil, πιστή στο όραμα της για προσφορά ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων,

εδώ και μία δεκαετία παρέχει τη δυνατότητα τοποθέτησης του θερμομονωτικού υλικού **ALUMIL Kooltherm®** (συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας $\lambda=0,023$ W/mK), για κορυφαία θερμική απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας.


Το **ALUMIL Kooltherm®**, ως υλικό προσφέρει διπλάσια απόδοση σε σχέση με άλλα υλικά, όπως π.χ. ο αφρός πολυουρεθάνης PU ($\lambda=0,050$ W/mK), που χρησιμοποιείται κατά κόρον σε θερμομονωτικά συστήματα Αλουμινίου.

Η παρεμβολή του **ALUMIL Kooltherm®**, μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής πλευράς των θερμομονωτικών προφίλ αλουμινίου, ενισχύει ακόμη περισσότερο την θερμική απόδοση και επομένως εξασφαλίζει μεγαλύτερη οικονομία για ψύξη και θέρμανση.

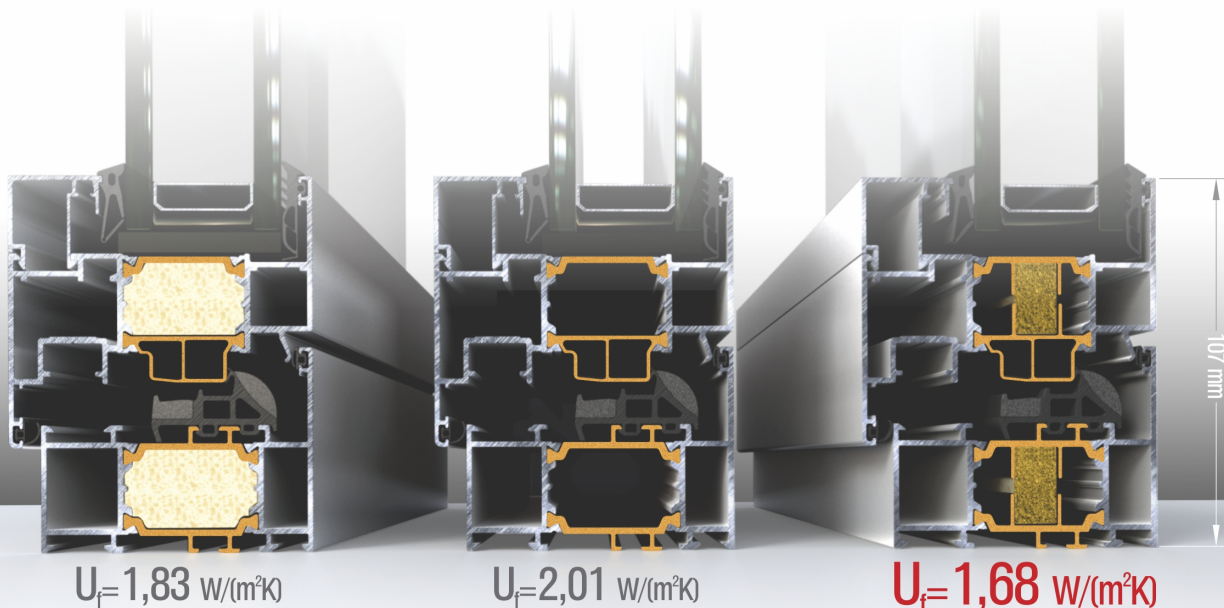

POLYURETHANE

Kooltherm®

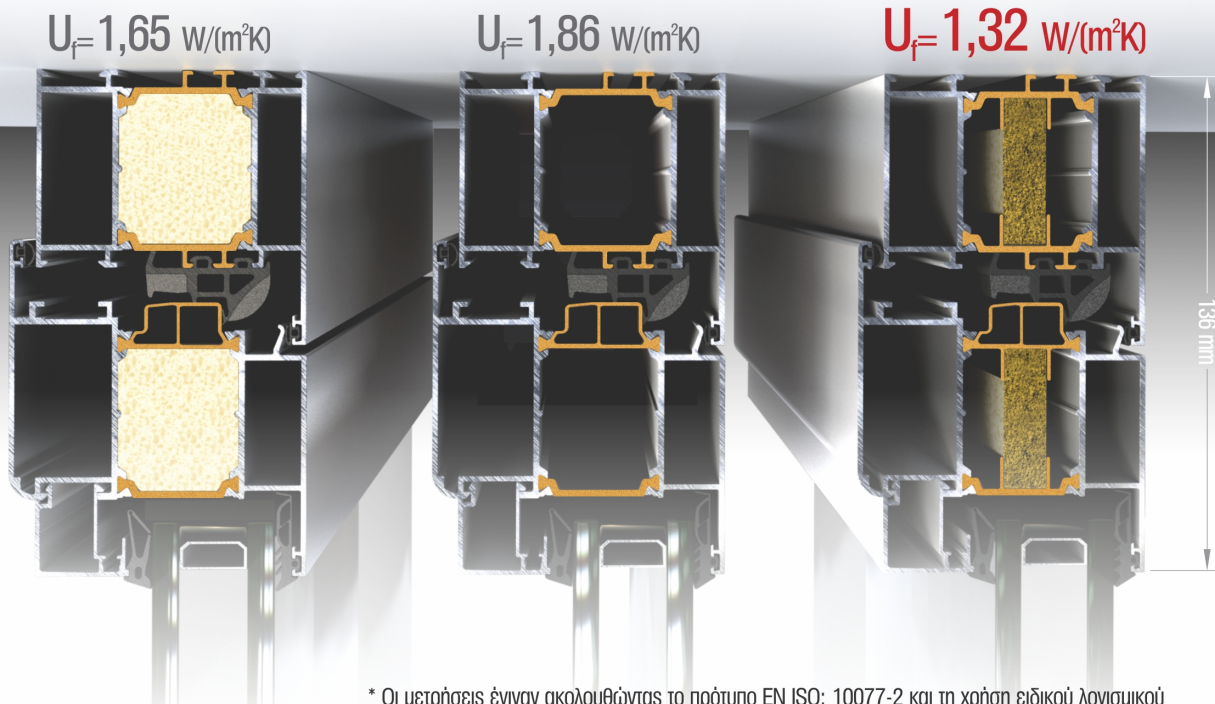

* Οι μετρήσεις έγιναν ακολουθώντας το πρότυπο EN ISO: 10077-2 και τη χρήση ειδικού λογισμικού το οποίο είναι αναγνωρισμένο για την εγκυρότητα των μετρήσεων του, από το γερμανικό ινστιτούτο πιστοποιήσεων Ift Rosenheim.



www.alumil.com

ΒΙ. ΠΕ. ΚΙΑΚΙΣ, 611 00 ΚΙΑΚΙΣ
ΤΗΛ: 23410 79300, FAX: 23410 71988

