

# Alumil


## SMARTIA S350



### ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το SMARTIA S350 είναι ένα μοντέρνο και ευέλικτο συρόμενο θερμομονωτικό σύστημα με ίσιες, λιτές γραμμές. Αποτελεί το πλέον κατάλληλο συρόμενο για αντικαταστάσεις ή ανακαινίσεις χάρη στην ευκολία κατασκευής του.

- Βασικό πλάτος συστήματος 35 mm
- Μέγιστη ορατότητα και φυσικός φωτισμός με μόλις 25mm πλάτος στο σημείο της επαλληλίας
- Εύκολη πρόσβαση με τη χρήση χαμηλού οδηγού ιδανικού για αντικαταστάσεις
- Διαθέσιμο ειδικό φύλλο για αποφυγή του φαινομένου διαφορικής διαστολής ιδανικό για σκούρα χρώματα
- Ομαλή και εύκολη κύλιση χάρη στους ανοξείδωτους οδηγούς
- Ευελιξία με πληθώρα τυπολογιών και μηχανισμών
- Πιστοποιημένο σύστημα από το ινστιτούτο IFT Rosenheim

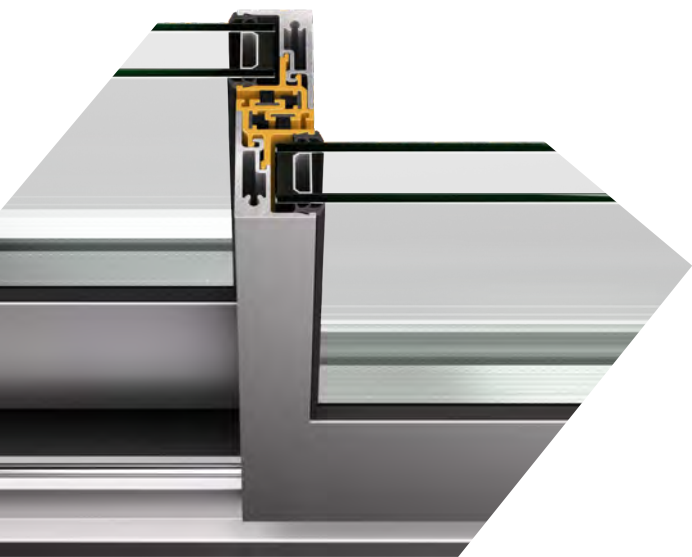





### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής	101/116 mm
Ύψος οδηγού	32/38 mm
Πλάτος οδηγού	92 mm
Ύψος φύλλου	76/85 mm
Πλάτος φύλλου	35 mm
Πλάτος γάντζου	25/50/88,5 mm
Βάρος φύλλου	έως 180 Kg
Πάχος υάλωσης	έως 28 mm
Είδος θερμομόνωσης	Πολυαμίδια πλάτους 24 mm


### ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ




Δίφυλλο επάλληλο




Τρίφυλλο επάλληλο

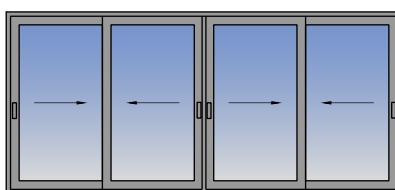


Τετράφυλλο επάλληλο




Δίφυλλο επάλληλο με σίτα

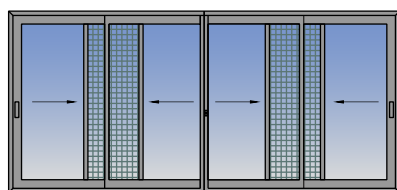


Τετράφυλλο επάλληλο με σίτα




Δίφυλλο επάλληλο με σίτα & ρολό




Μονόφυλλο κωνευτό με παντζούρι




Μονόφυλλο κωνευτό με σίτα & παντζούρι

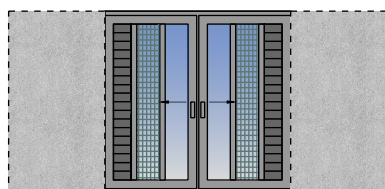


Δίφυλλο κωνευτό με σίτα & παντζούρι



Μονόφυλλο κωνευτό με σίτα & ρολό



Δίφυλλο επάλληλο με σταθερό



Μονόφυλλο επάλληλο με σταθερό

### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

	Αεροδιαπερατότητα EN 1026, EN12207	CLASS 4
	Υδατοστεγανότητα EN 1027, EN 12208	CLASS 7A
	Αντοχή σε ανεμοπίεση EN 12210, EN 12211	CLASS C2/B3
	Θερμομόνωση EN 10077	U <sub>f</sub> από 2,9 έως 4,8 W/m <sup>2</sup> K
	Ηχομείωση EN 14351, EN 717	R <sub>w</sub> (C;Ctr) = 28 (-1;-1)dB

