

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

	ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ EN 12208
	ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ EN 12207
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ EN 12210
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΕΛΟΥΣ ΚΑΜΨΗΣ EN 12210
	ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ EN 10140, EN 717

ΚΛΑΣΗ

1A (0 Pa)	2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)
1		2			3		4	
1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (1600 Pa)	5 (2000 Pa)				
A (≤ 1/150)		B (≤ 1/200)				C (≤ 1/300)		
Rw (C;Ctr) = 40 (-1; -3) dB								



ALUMIL
ΕΔΡΑ
ΒΙ.ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ - 61100
ΤΗΛ.: 23410 79300

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
& SHOWROOM - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΩΓΟΥΣΗ 8, ΕΥΚΑΡΠΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 564 29
ΤΗΛ.: 2313 011000

SHOWROOM & ΓΡΑΦΕΙΑ - ΑΘΗΝΑ
Λ. ΤΑΤΟΪΟΥ 67, ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΘΗΝΑ - 136 77
ΤΗΛ.: 210 6298100

info@alumil.com
alumil.com




SMARTIA
M450

ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΘΕΑ, ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ



ΜΟΛΙΣ 25 mm ΟΡΑΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΓΙΑ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΗ ΘΕΑ.

ΥΨΗΛΗ ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟΥΣ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

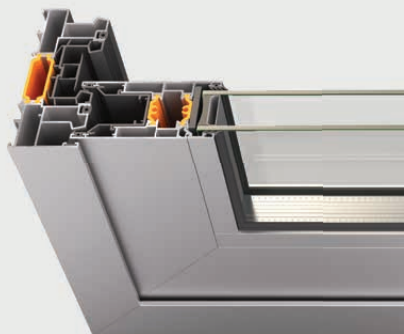

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ.



ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΑΡΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΚΡΥΦΗ ΑΠΟΡΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΘΟΣ.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΟΔΗΓΟ (SMARTIA M450 LT), ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ.

Το **SMARTIA M450** αποτελεί τη νέα γενιά προηγμένων συστημάτων για minimal ανασυρόμενα και συρόμενα κουφώματα.

Το SMARTIA M450 ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις των σύγχρονων κατοικιών για αυξημένη θερμομόνωση και μοντέρνα αισθητική.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΜΦΑΝΕΣ ΠΛΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	124.5 & 100.5 mm
ΥΨΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	25 / 45 mm
ΠΛΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ	113 mm
ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	88 mm ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟ / 77.5 mm ΣΥΡΟΜΕΝΟ
ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	45 mm
ΠΛΑΤΟΣ ΓΑΝΤΖΟΥ	25 / 91.5 mm
ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	ΕΩΣ 200 kg ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΟ / ΕΩΣ 180 kg ΣΥΡΟΜΕΝΟ
ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ	21 ΕΩΣ 36 mm
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ	ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΑ 40 & 24 mm, ABS

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

